

Elite 210/230

Gamme lecteurs de chèques

Aujourd'hui, les Elite 210 et 230 sont les seuls lecteurs de chèques à permettre une impression multi-ligne tout en améliorant la rapidité de traitement des chèques.

Les Elite 210 et 230 protègent votre commerce du problème croissant des chèques frauduleux.



RESIST



Lecture CMC7



Impression Multi-ligne



Le leader mondial des systèmes de transactions sécurisées

Elite 210/230

Gamme lecteurs de chèques

Le Groupe Ingenico conçoit, fabrique et commercialise dans le monde entier des terminaux et des systèmes de paiement électronique destinés au commerce traditionnel ou virtuel.

A l'image de tous les produits de la gamme Ingenico, les Elite 210 et 230 protègent votre commerce de pertes importantes dues à la fraude tout en améliorant la rapidité de traitement des chèques

- L'Elite 210 se connecte à tout type de caisse enregistreuse ou à un terminal de paiement Ingenico via son port RS232 et un protocole spécifique.
- L'Elite 230 est le complément naturel de l'Elite 730. Il est constitué d'une base d'Elite 730 dotée de toutes les fonctionnalités de l'Elite 210. Les Elite 730 et 230 forment une solution astucieuse, économique et ergonomique.
- L'impression automatique diminue le temps de remplissage du chèque et réduit les files d'attente aux caisses. Elle évite les erreurs d'écriture et facilite la relecture du chèque.
- La lecture CMC7 vous protège des chèques frauduleux après adhésion à un service de sécurisation (Résist) ou de garantie.
- L'impression multi-ligne permet de mettre en valeur des données importantes (montant, monnaie utilisée...). Les Elite 210 et 230 sont les premiers lecteurs de chèques à offrir un tel avantage.




Elite 210, Elite 510



Elite 230, Elite 730

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Imprimante	Impression jet d'encre multi-ligne
Lecture	CMC7
Temps moyen de lecture	1 seconde
Temps moyen d'impression	6 secondes
Liaison	RS 232
Alimentation	230 V - 50 Hz
Durée de vie	100 000 chèques imprimés
Dimensions	295 x 75 x 135 mm
Poids	870 g
Couleur	Gris
Norme	NF K11-111
Température d'utilisation	10°C à 40°C
Standard de sécurité	CE
Recommandation	CFONB / Juin 1998

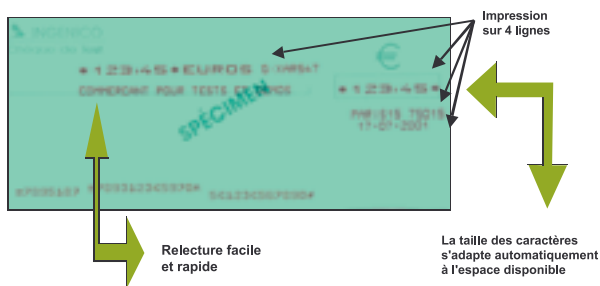

Votre contact

Groupe Ingenico

9, quai De Dion Bouton
92816 Puteaux Cedex - France
Tél. : 33 (0)1 46 25 82 00
Fax : 33 (0)1 47 72 56 95
www.ingenico.fr

